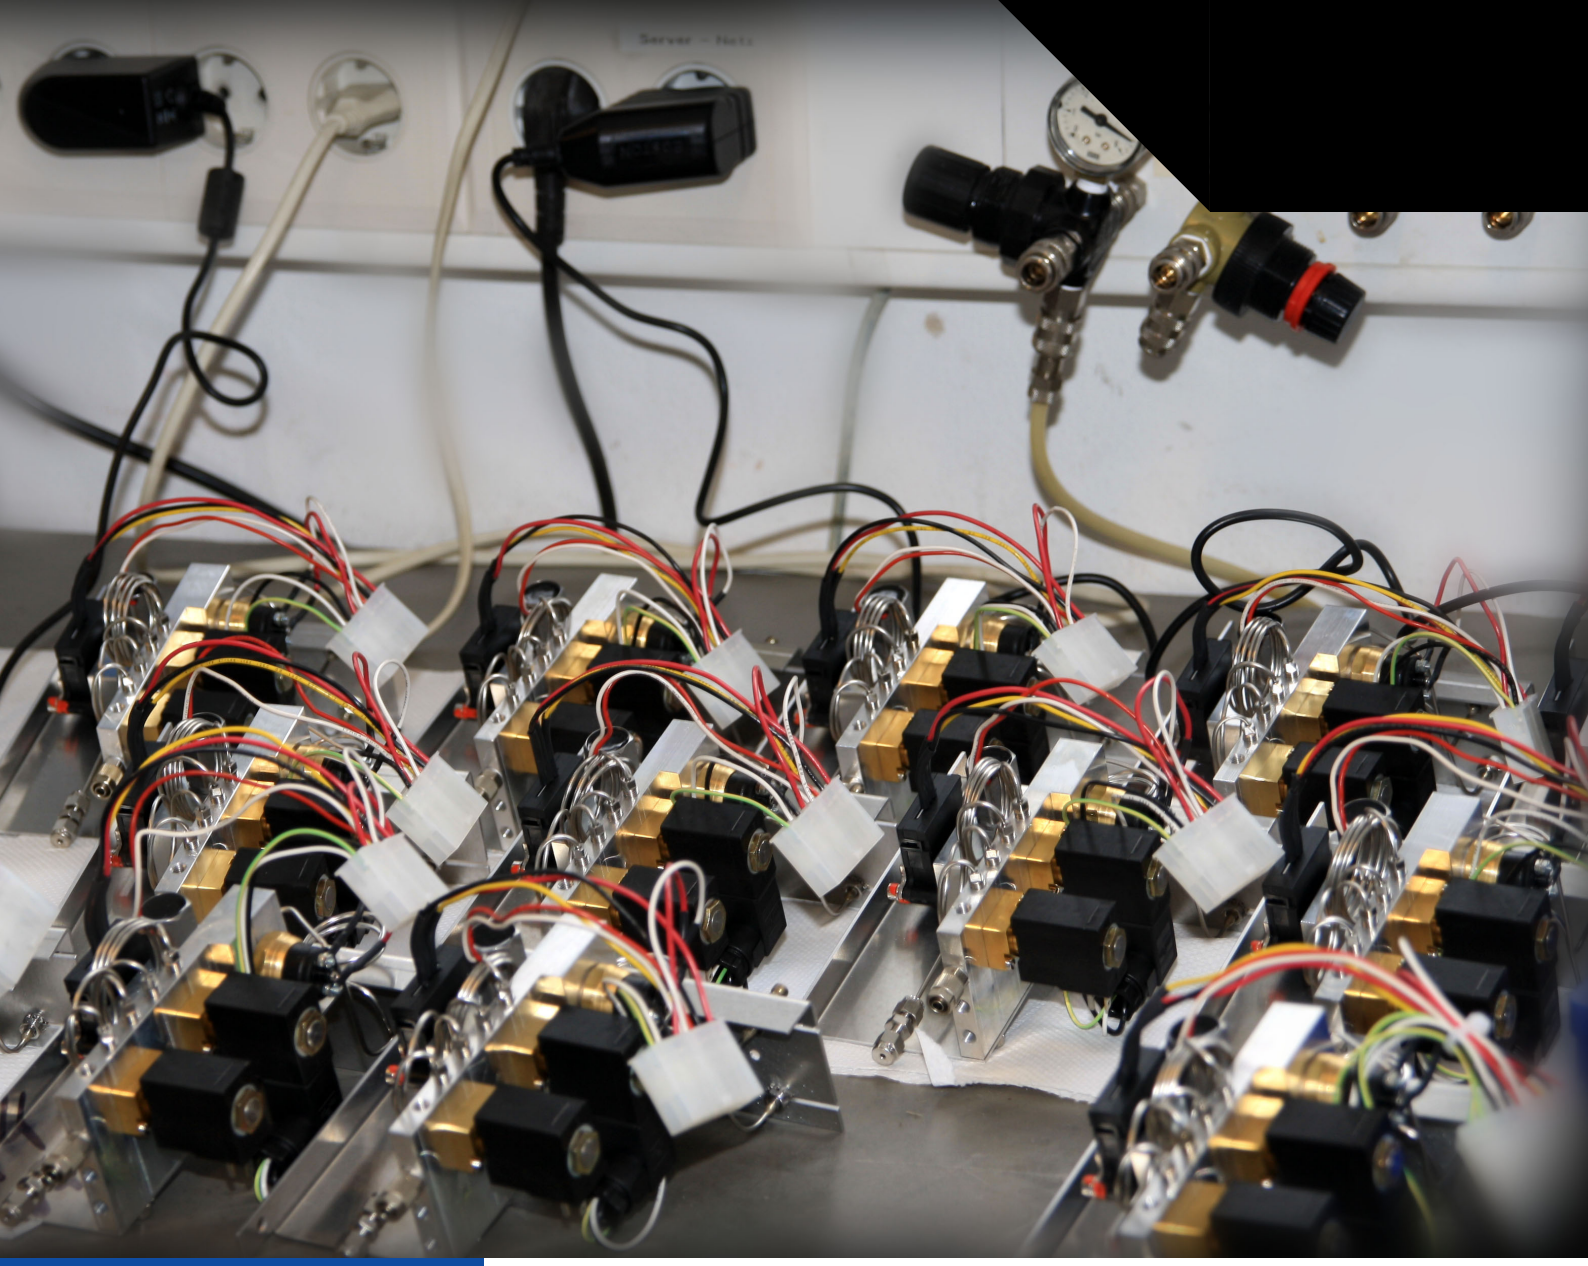

ErsaTec
process - analyzers

L'unité d'échantillonnage robuste BBP 1

ErsaTec GmbH

Dahlkampsanger 5
D-30890 Barsinghausen

Tel.: +49 5105 520558
Fax: +49 5105 529184

www.ersatec.com
info@ersatec.com

ErsaTec
process - analyzers

Notre entreprise:

Nous effectuons tous les travaux de réparation et d'entretien autour de votre Bernath Atomic all-coal analyseurs d'hydrogène du modèle FID 3001 à EuroFID. Le modification des plages de mesure ou des sorties de valeurs de mesure ainsi que les re-paramétrisations ne posent pas de problème pour nous.

Si vous préférez d'entretenir votre appareils vous-même, nous sommes à votre disposition pour vous fournir le pièces d'usure ou de rechange correspondantes avec plaisir.

Vous ne pouvez pas vous passer de votre appareil ? Pas de problème, nous offrons également un service individuel sur place. Il suffit de prendre rendez-vous avec nous!

// Avantages:

- Robuste, testé depuis des années dans un institut de mesure allemand renommé.

- La valve à aiguille permet d'utiliser la pompe dans la plage 0,5 l/min – 8,0 l/min.

- Débitmètre à section variable (longueur 15 cm) clairement lisible, plage de mesure de 0,5 l/min à 10 l/min.
- En pivotant les portes de 180°, plusieurs pompes peuvent être empilées les unes à côté des autres et les unes sur les autres pour gagner de la place.

- Les pompes peuvent également être commandées dans le temps à l'aide d'une minuterie externe disponible dans le commerce.

- Peut être utilisé sur des points de mesure mal éclairés ou pour des mesures de nuit.

- Insensible aux influences électromagnétiques et électrostatiques.

- Les bouteilles de lavage de gaz utilisées pour la séparation de l'humidité sont disponibles dans tous les laboratoires chimiques et peuvent être remplies avec presque tous les agents de séchage connus.

- Petites dimensions (L x l x H) de 385 x 245 x 285 mm.

- Poids : 8.5 Kg